

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Багажник OJ 01.361.02

Применение: Нива 2121 (3 дв.), 2131 (5 дв.), Nissan Patrol Y61 (3 дв., 5дв.).

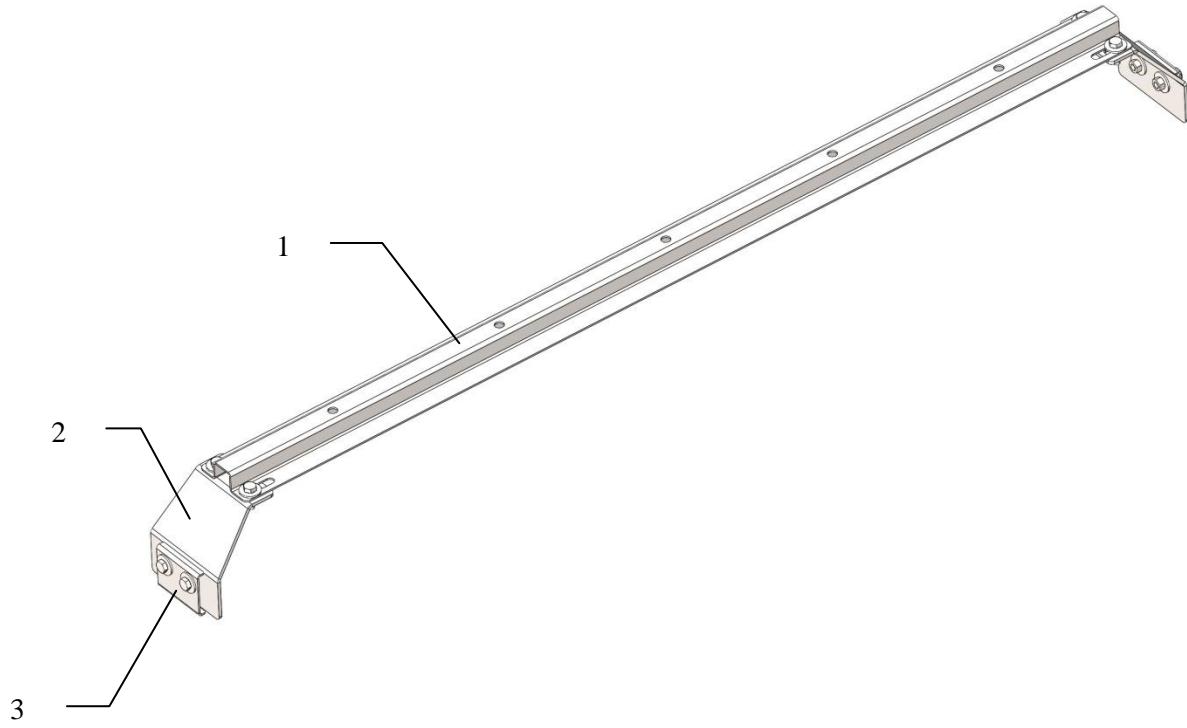



Рис. 1 Багажник вид сбоку



Составные части грузовой платформы OJ 01.361.02:

1. Профиль – 1шт.
2. Опора – 2шт.
3. Прижим опоры – 2шт.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

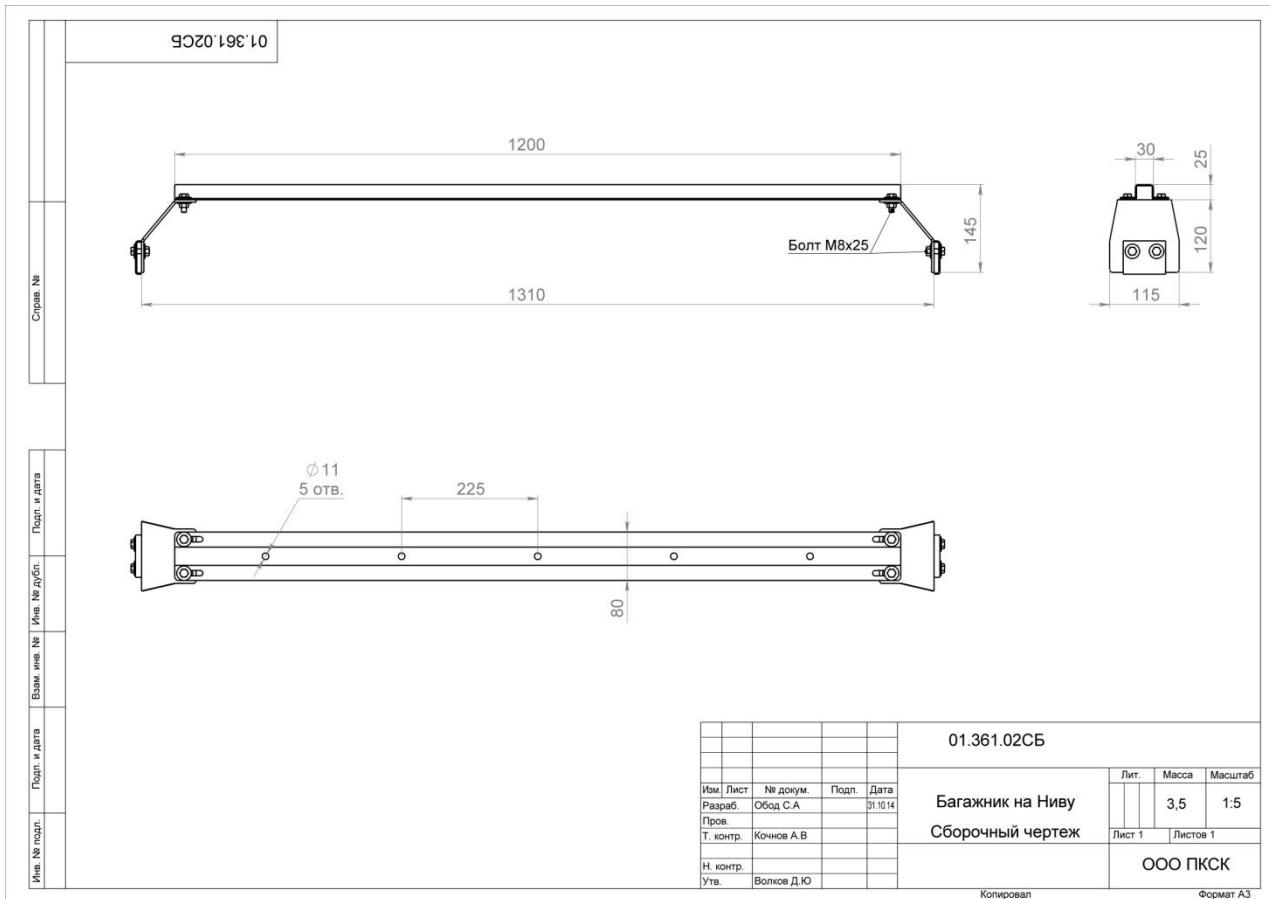**Технические характеристики:***Rис. 2 Сборочный чертёж*

Габаритные размеры ШхГхВ (без упаковки): 1310x115x145 мм.

Масса нетто (базовая комплектация): 3,5 кг.

Посадочные размеры багажника: 1310x115 мм.

Грузоподъёмность: 60 кг.

**Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:**

При перевозке груза на багажнике необходимо надёжно крепить его, обеспечивая невозможность его перемещения во время движения автомобиля.

Грузоподъёмность багажника указана с учётом распределения массы груза по всему профилю багажника.

Запрещается перевозить на багажнике груз, масса которого превышает грузоподъёмность багажника или массу, указанную в тех. паспорте автомобиля.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации профиля или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию багажника и принять меры по устранению неисправностей. При деформации опор и прижимов опоры эксплуатация багажника не допускается.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию багажника, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

### **Инструкция по установке:**

- Собрать багажник, установив профиль 1 на опоры 2, слегка наживив их между собой прилагающимся крепежом.
- Установить багажник на специальные желоба крыши, отрегулировать опоры багажника 4 по нормальному положению их на желобах.
- Используя прижим опоры 3 притянуть опору к желобу прилагающимся крепежом, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия водостока подложить под опору 3 изоляционный материал, прилагающийся в комплекте багажника.
- После затяжки прижима опоры окончательно притянуть профиль 1 к опорам 3.

### **Правила транспортировки и хранения**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

### **Требования законодательства**

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

### **Гарантийные обязательства**

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: [www.ojeep.ru](http://www.ojeep.ru)

### **Производитель:**

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.